

北京原厂家仪表定制价

发布日期：2025-09-29 | 阅读量：11

功率表也叫瓦特表。一种测量电功率的仪器。电功率包括有功功率、无功功率和视在功率。未作特殊说明时，功率表一般是指测量有功功率的仪表。功率定义为单位时间内所做的功。基本单位为瓦(W) 1W等于在1秒内做1焦耳的功。常用的功率单位还有兆瓦(1MW=10^6W) 千瓦(1KW=10^3W) 毫瓦(1mW=10^-3W) 微瓦(1μW=10^-6W) 皮瓦(1Pw=10^-12W) 另一种常用的功率单位以分贝毫瓦(dBm)表示。它以1毫瓦为基准电平P0=1mW 实际功率值P(mW)与P0比较后取对数。这是功率的***单位。也可用分贝瓦(dBW)作为功率单位，此时P0=1W 即1dBW=3dBm 指针式仪表就选上海康比利！北京原厂家仪表定制价




有功电能表：电能可以转换成各种能量。如：通过电炉转换成热能，通过电机转换成机械能，通过电灯转换成光能等。在这些转换中所消耗的电能为有功电能。而记录这种电能的电表为有功电能表。无功电能表：电工原理告诉我们，有些电器装置在作能量转换时先得建立一种转换的环境，如：电动机，变压器等要先建立一个磁场才能作能量转换，还有些电器装置是要先建立一个电场才能作能量转换。而建立磁场和电场所需的电能都是无功电能。而记录这种电能的电表为无功电能表。无功电能表在电器装置本身中是不消耗能量的，但会在电器线路中产生无功电流，该电流在线路中将产生一定的损耗。无功电能表是专门记录这一损耗的，一般只有较大的用电单位才安装这种电表。南京多功能仪表报价上海多功能仪表型号有哪些？



数显多功能电力仪表是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲变送输出等多功能智能仪表，能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输，可广泛应用变电站自动化、配电自动化、智能建筑、企业内部的电能测量、管理、考核。测量精度为0.5级，实现LED现场显示和远程RS-485数字接口通讯，采用MODBUS-RTU通讯协议。具备通用的AC/DC开关电源输入接口，若不作特殊声明，提供的是220V(AC/DC)或110VAC/DC电源接口的标准产品，仪表的工作电源电压为AC/DC80-270V请保证所提供的电源适用于该系列产品，以上防止损坏产品。数显多功能电力仪表采用交流电源建议在火线一侧安装1A的保险丝。对于电力品质较差的地区中，建议在电源回路安装浪涌抑制器防止雷击，以及快速脉冲群抑制器。产品采用了每个测量通道单独采集的计算方式，保证了使用时完全一致、对称，数显多功能电力仪表具有多种接线方式，适用于不同的负载形式。

数显多功能仪表是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦等的电力智能监控和电能计量等需求而设计，能够高精度测量三相电网中的所有常用电力参数，三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、视在功率、频率、功率因数、四象限电能、开关量输入监测，并带有通讯接口、模拟量输出、继电器输出控制、电能脉冲输出等功能。仪表具备多种扩展功能的输入输出方式可供选择：1路通讯接口(可选2路)、4路模拟量输出、4路继电器输出、本地或远程的开关信号监测和控制输出功能(“遥信”和“遥控”功能)、8路开关监测、2路电能脉冲输出功能。康比利可为您提供快速的解决方案。

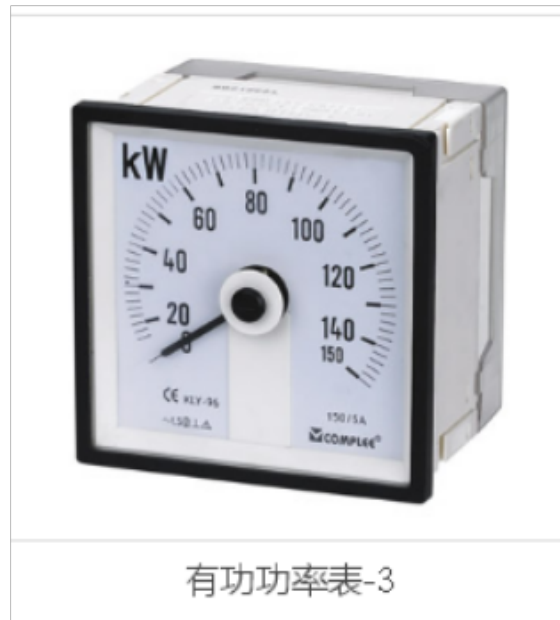

有功功率表-3

绝缘检测仪产品特性介绍：1、仪表的绝缘测试对于5400在500V 高可测20GΩ,在1000V 高可测40GΩ,在2500V 高可测100GΩ;对于5500型在2500V 高可测100GΩ,在5000V 高可测200GΩ;对于5600型在5000V 高可测200GΩ,在10000V 高可测400GΩ;□2□额定的输出电压保持在对5400型负载电阻可低至4MΩ/8MΩ/20MΩ;对5500型为20MΩ/40MΩ;对5600型为40MΩ/80MΩ□这使得仪表能够精确测量较低的绝缘阻抗。3、自动转换的高低范围双刻度指示,彩色刻度易于识读,并且有LED显示相应色彩。4、整机采用ABS塑料机壳便携式设计,具有抗干扰能力强、结构紧凑、外观精美。5、仪表采用超薄型张丝表头,抗震能力强。6、交直流两用,内置可充电电池和智能充电模块,整机输出功率大(C型)。7、是测量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。康比利仪表售后服务怎么样? 宁波X-Coil仪表品牌哪家好

康比利船用仪表价格? 北京原厂家仪表定制价

数显仪表具有精度高、稳定性好、质量可靠、体积小、安装使用方便、价格低廉等特点,适用于科学研究、精密测量、新产品开发之用,可广泛应用于各种仪器仪表、自动化控制设备、电力电子、医疗器械、教学设备、交(直)流稳压电源等作为显示部件,提升产品档次,为各类指针式面板表的优先更新换代品。一般的有单相三相多功能三种规格之分,单相又分单相智能和普通单相,前者有带按钮可以编程,后者只能事先设定,三相为3排LED数码管显示的,多功能为三排LED数码管和LCD大屏幕显示的。功能上,单相只能提供单一电工参数测量,三相能提供几种电工参数测量,而多功能能测试全部的电工参数测量的北京原厂家仪表定制价

上海康比利仪表有限公司汇集了大量的优秀人才,集企业奇思,创经济奇迹,一群有梦想有朝气的团队不断在前进的道路上开创新天地,绘画新蓝图,在上海市等地区的仪器仪表中始终保持良好的信誉,信奉着“争取每一个客户不容易,失去每一个用户很简单”的理念,市场是企业的方向,质量是企业的生命,在公司有效方针的领导下,全体上下,团结一致,共同进退,**协力把各方面工作做得更好,努力开创工作的新局面,公司的新高度,未来康比利供和您一起奔向更美好的未来,即使现在有一点小小的成绩,也不足以骄傲,过去的种种都已成为昨日我们只有

总结经验，才能继续上路，让我们一起点燃新的希望，放飞新的梦想！